

Разъяснение к оценке раздела критериев оценивания модуля В “Сборка и установка дополнительного оборудования”

В данном документе будут приведены разъяснения к оцениванию раздела “Сборка и установка дополнительного оборудования”.

Представленные аспекты необходимо проверять на **ВЫКЛЮЧЕННОМ** работе!


Типы аспектов и особенности их оценивания

1. Кабель подключения мотора изготовлен


Оценка данного аспекта ведется последовательно. В случае появления недочета оценка кабеля останавливается, оставшиеся пункты считаются как не выполненные.

СПИСОК НЕДОЧЕТОВ:

- Изготовленный кабель не соответствует нормам длины: меньше 18-ти сантиметров или больше 20-ти сантиметров;
- Присутствуют оголенные участки кабеля;
- Гильзы обжаты не качественно (гильза не удерживается за изоляцию)

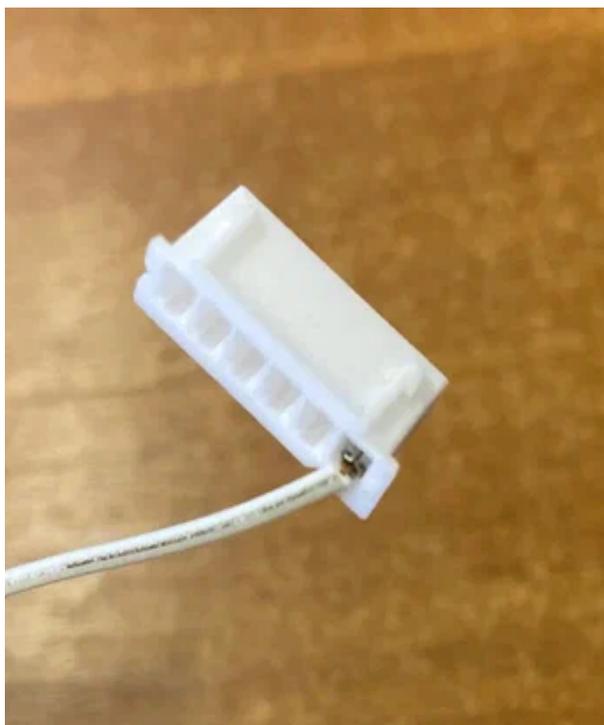

- Гильзы не удерживаются в разъемах

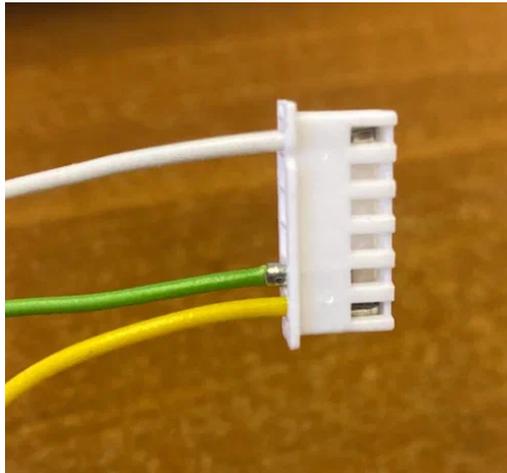


Примеры:

1. Конкурсант изготовил кабель необходимой длины (+0,25), без оголенных участков (+0,25) и гильзы удерживаются за изоляцию (+0,25), но гильзы не держатся в разъеме (0). Итого за аспект: 0.75;
2. Конкурсант изготовил кабель необходимой длины (+0,25), но присутствует оголенный участок провода (0). Оценка останавливается оставшиеся пункты не оцениваются, так как кабель не пригоден к использованию. Итого за аспект: 0,25.

2. Произведена замена мотора


Для того, чтобы продемонстрировать замену мотора, конкурсанту необходимо разобрать робота до следующего состояния:

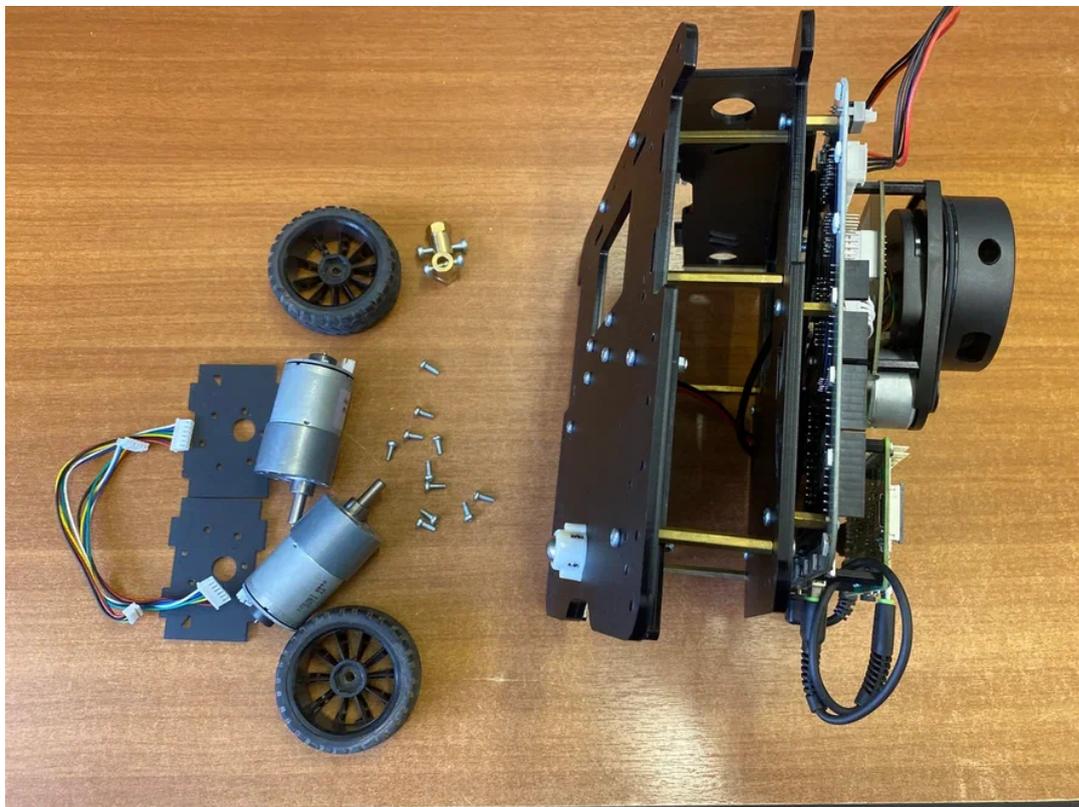


И продемонстрировать разборку техническому администратору (или ответственному эксперту). Оригинальные кабели подключения у конкурсанта изымаются.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ЗА НЕДОЧЕТ В ВЫПОЛНЕНИЕ АСПЕКТА:

- Мотор закреплен к креплению менее чем на 3 болта

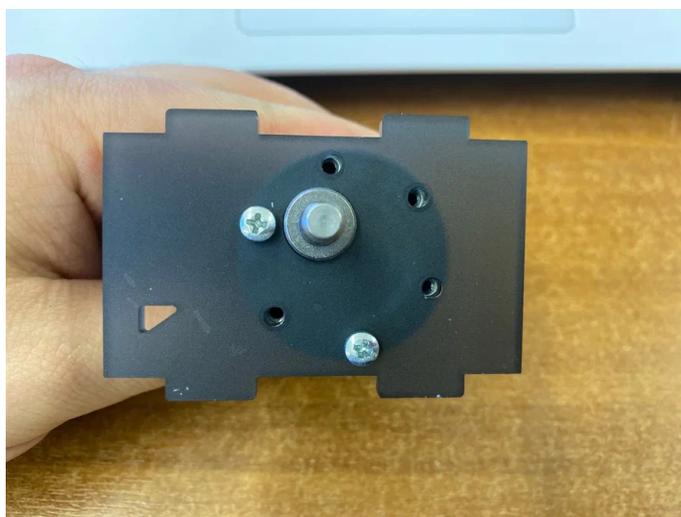


- Колесо ненадежно закреплено на вале мотора (можно снять рукой).

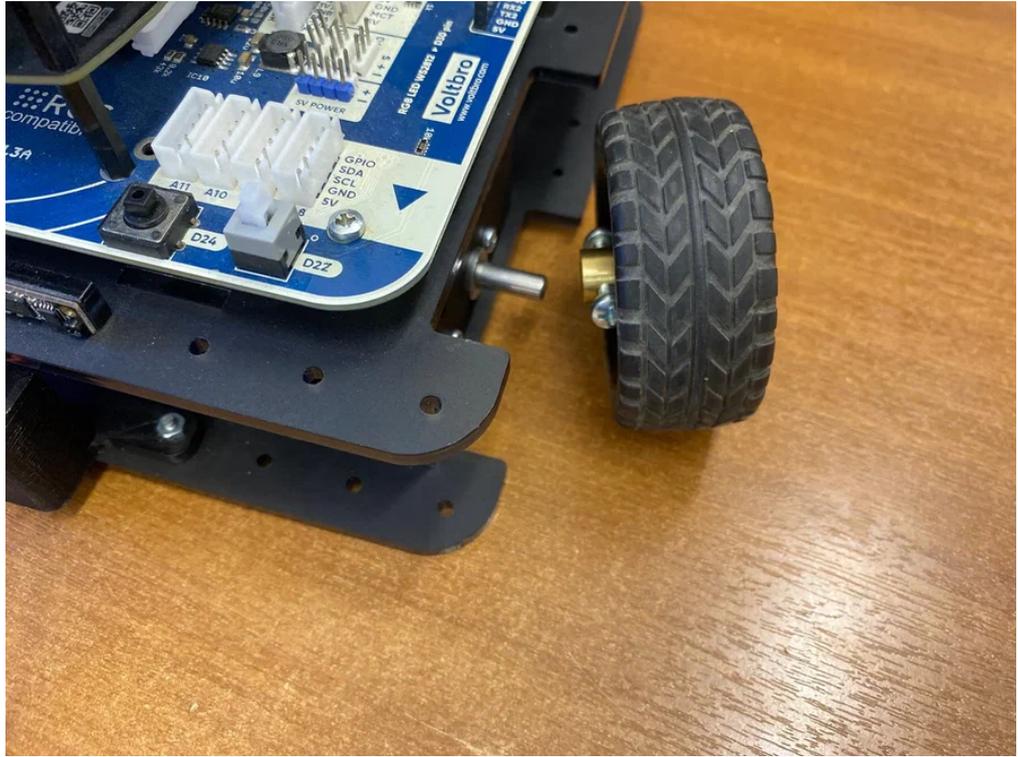


3. *Дополнительная монтажная площадка установлена*

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ЗА НЕДОЧЕТ В ВЫПОЛНЕНИЕ АСПЕКТА:

- Установлено менее 4-х стоек

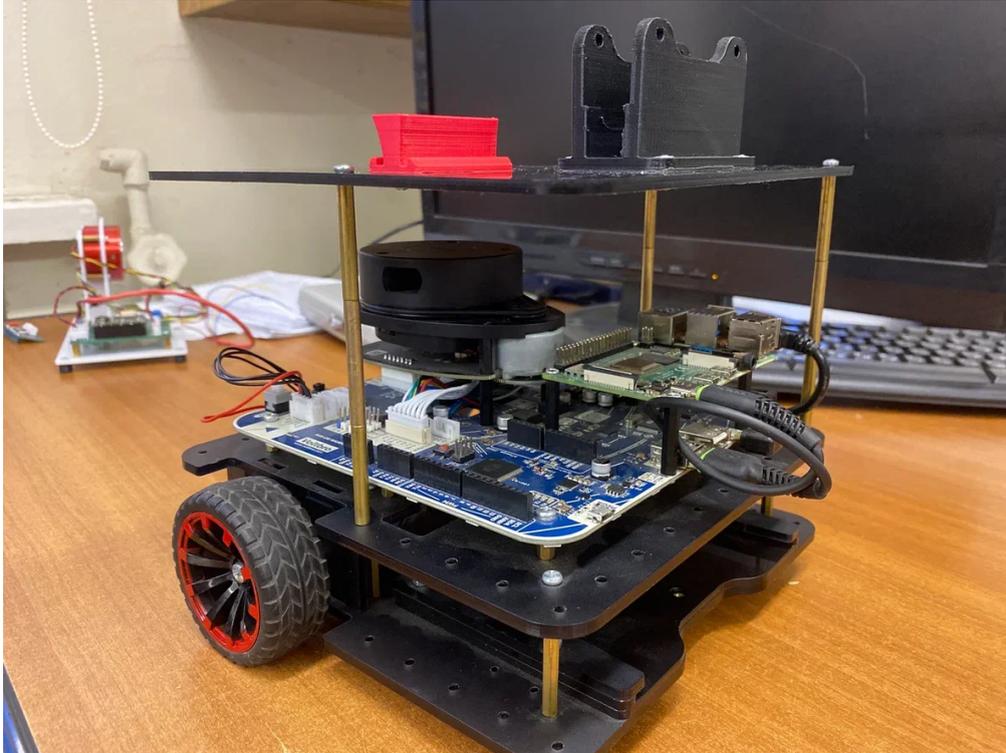


- Не затянут или отсутствует хотя бы один винт

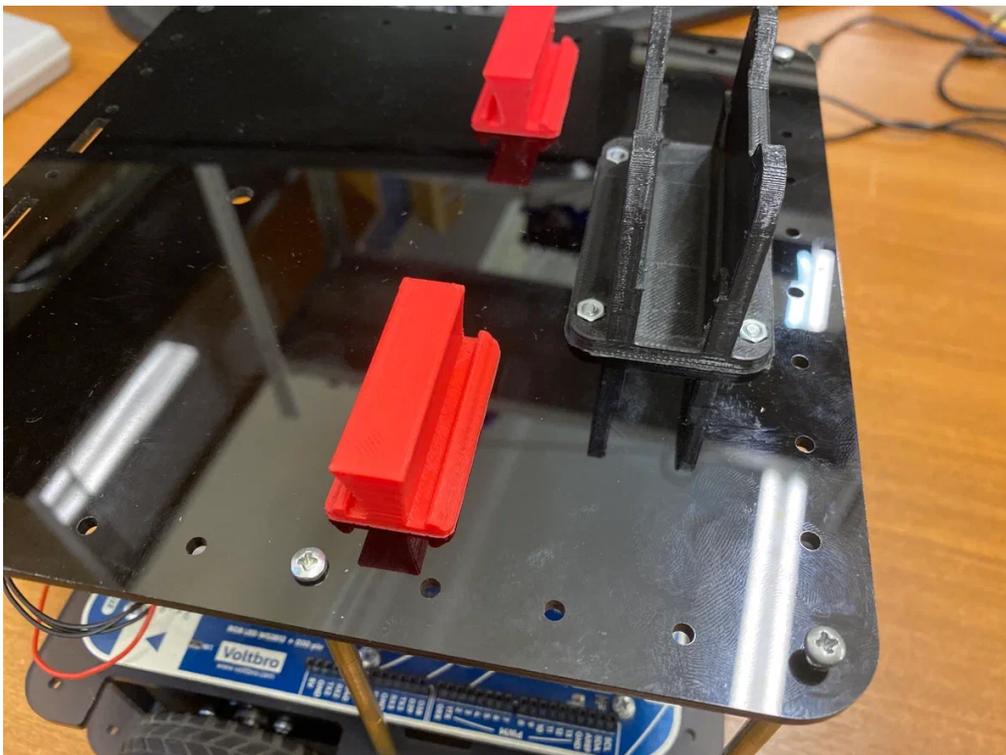

4. Колонка смонтирована согласно инструкции

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ЗА **НЕДОЧЕТ В ВЫПОЛНЕНИЕ АСПЕКТА:**

- Кабели болтаются по корпусу - нет фиксации к корпусу, у стяжек НЕ откусаны хвосты;
- Подвижные части робота цепляют кабель/кабели.

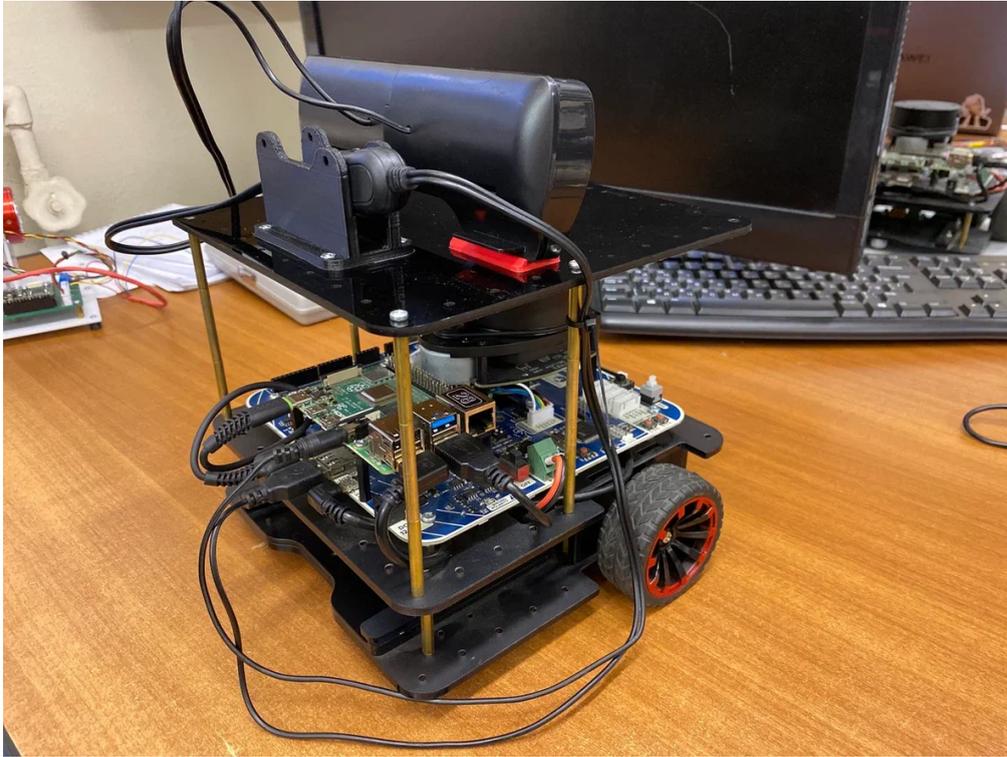

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ЗА **ВЫПОЛНЕНИЕ АСПЕКТА:**

